



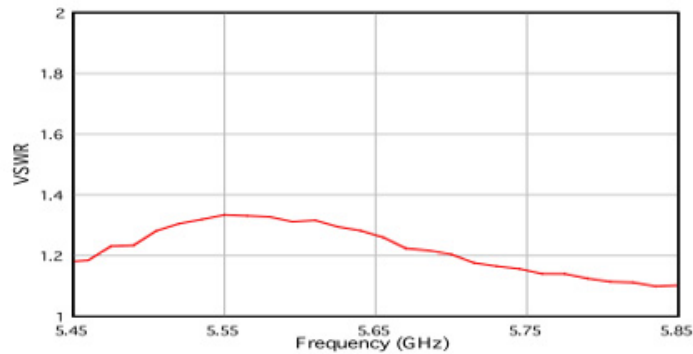

Cimtrac CCA-L180 DSRC 天線，提供圓形極化功能及戶外使用特性，可搭配世界上主要的 DSRC RSU 廠商使用，用於 ETC 等高速電子收費應用。

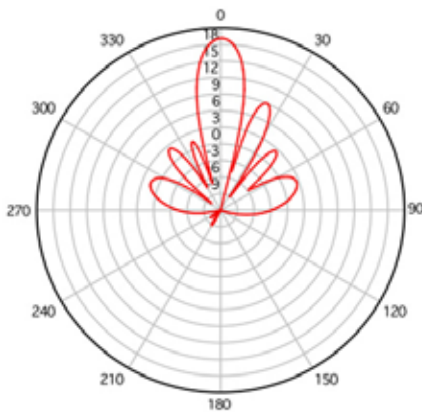

### 主要規格

<b>1. 電氣規格</b>	
操作頻率	5,450 – 5,850 MHz
GAIN	18 dBi
VSWR	< 1.4:1
POLARIZATION	Circular (RHC)
AZIMUTH BEAMWIDTH	15°
ELEVATION BEAMWIDTH	15°
INPUT IMPEDANCE	50 (Ohm)
<b>2. 機械規格</b>	
尺寸	203x203x41 mm
重量	284g
接頭型式	N Type Female