

UHF 頻段 RFID Tags 規格表


Cimtrac RFID ID Card

尺寸：85.6x54x0.8mm
Tag IC：NXP UCODE G2XM
User Memory 容量：512 bits
使用頻率：860~960MHz
使用溫度：-25°C ~ +50°C
儲存溫度：
PVC：-25°C ~ +50°C
PETG：-25°C ~ +75°C
識別距離：0.5 ~ 3 公尺
雙頻卡選項：
1. NXP Mifare Ultralight
2. NXP Mifare S50 1K
3. NXP Mifare S70 4K
4. NXP ICODE SLI



Cimtrac RFID 金屬用 Tag

尺寸：90x40x5 mm
Tag IC：NXP UCODE EPCG2
User Memory 容量：224 bits
使用頻率：860~960MHz
使用溫度：-25°C ~ +50°C
儲存溫度：-25°C ~ +50°C
識別距離：1 ~ 2.5 公尺(直接接觸金屬表面)

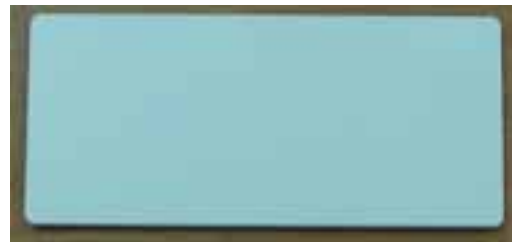

Cimtrac UHF RFID Inlay

尺寸選項：
1.25x25 mm (適用於 Item tracking)
2.34x54 mm (適用於轉製成 ID Card 及吊牌)
3.100x20 mm (適用於轉製成標籤)
Tag IC：NXP UCODE G2XM
User Memory 容量：512 bits
使用頻率：860~960MHz
使用溫度：-25°C ~ +50°C
儲存溫度：-25°C ~ +50°C
識別距離：2 ~ 5 公尺

