


UHF RFID Reader Module

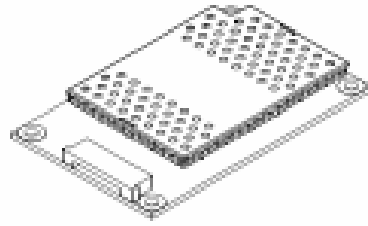

產品特色：

- ◆ 提供200mW及1W二種不同RF功率輸出
- ◆ 世界級UHF RFID Printer廠商主要使用之 module 產品
- ◆ 提供 Command Protocol、API及範例程式碼，減少應用軟體開發時間

主要規格：

產品訂購編號	CMR-m5e2	CMR-m5e10
產品應用描述	UHF RFID Printer 或標籤測試機用	UHF RFID Reader (含手持與固定型)
RF 功率輸出	200 mW	1 W
尺寸大小(單位: mm)	56x36x5	86x53x5
Power 需求	3.0 to 5.5 VDC 2.6W(Max)	5 VDC 6.5W(Max)
天線接頭型式	MMCX x 1	MMCX x 2
應用軟體開發方式	Command protocol 及 API (C 及 JAVA)	
提供 I/O	2 input / 2 output	
支援 Tag 通訊協定	EPC Gen 2 (ISO18000-6C)	
可用 Flash Memory	16 kB	
Tag 儲存 Buffer	200 筆	
RFID 處理器	Impinj R1000	
作業濕度	5%~90%	
作業溫度	-20 °~+60 ° C	
儲存溫度	-40 °~+85 ° C	